


Inserimento Appartamento su Cloud Dnake

Questo documento descrive brevemente come configurare un posto interno con interfaccia Wi-Fi collegato alla rete dell'appartamento in modo che sia collegato al Cloud e gestibile dalla App Dnake Smart Pro con la licenza gratuita.

Accedere al portale del Cloud (<https://eu-cloud.dnake.com/login>) con le credenziali Installatore.

Soluzione per Citofono Monopulsante

Fare Clic su Sito e accedere al menu Singola Famiglia e fare clic su Nuova Famiglia Singola per creare il Sito:

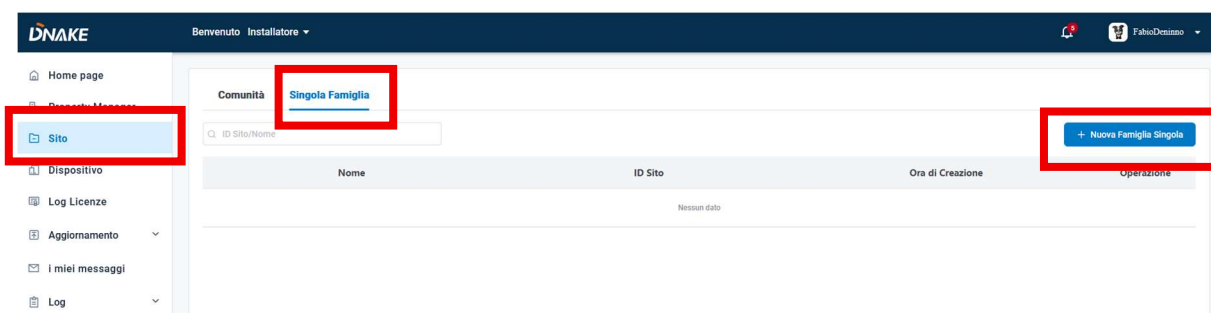

Inserire i dettagli dell'impianto come indicato di seguito:

DNAKE

Benvenuto Installatore ▾

Home page

Property Manager

Sito

Dispositivo

Log Licenze

Aggiornamento ▾

i miei messaggi

Log ▾

← Sito / Nuova Famiglia Singola

Nome *

CITOFONO

8/0

Nazione/Regione *

Italia / UTC+01:00 (Africa/Casablanca)

Lingua *

Italiano

Selezione Licenza *

Con Monitor Interno

Permesso Controllo Accessi

☐ Consenti ai dispositivi offline di verificare i codici QR ⓘ


Aggiunta immediata del dispositivo a questo sito ▾

Cancel

Save

← Nascondi

Inserire i dati del Monitor Interno e salvare.

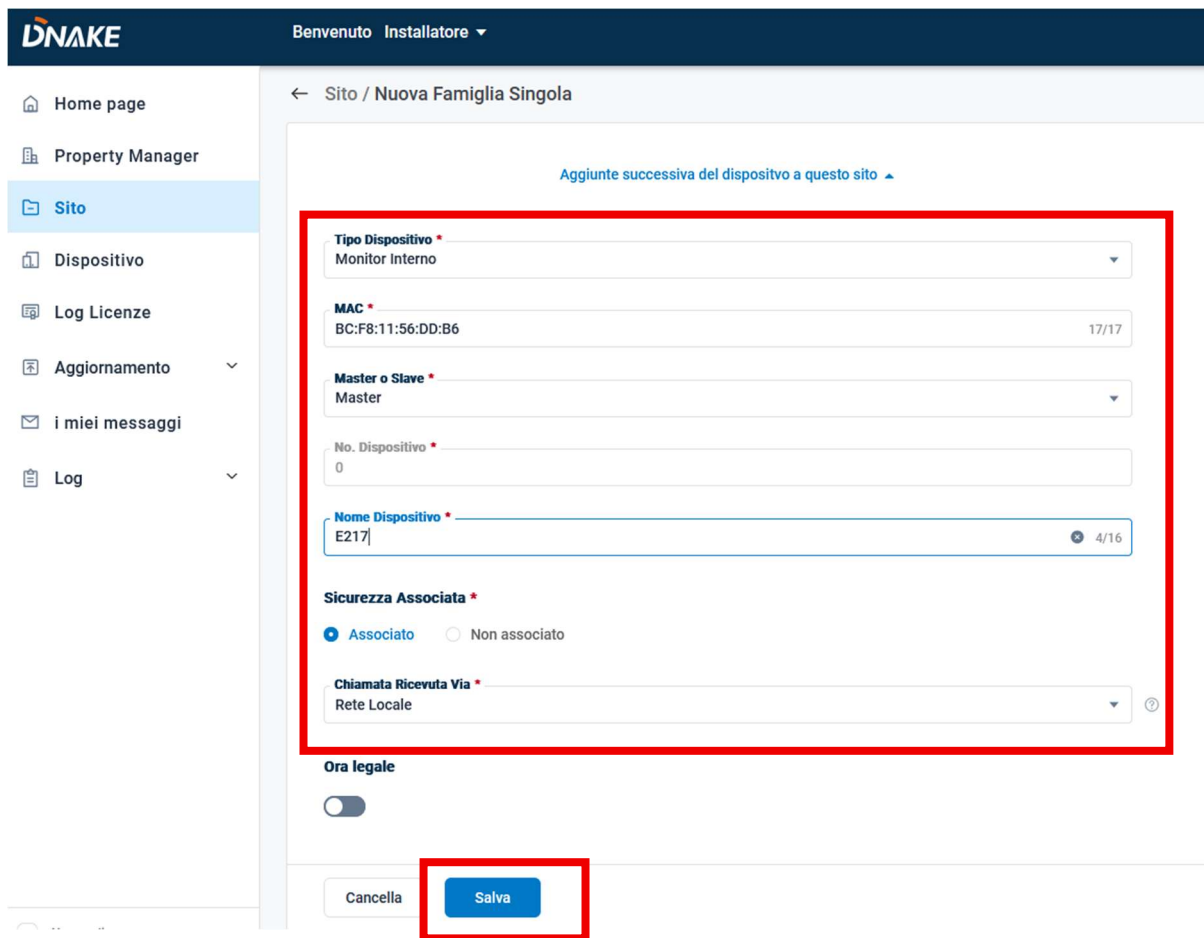

Benvenuto Installatore

← Sito / Nuova Famiglia Singola

Aggiunte successiva del dispositivo a questo sito

Tipo Dispositivo *
Monitor Interno

MAC *
BC:F8:11:56:DD:B6 17/17

Master o Slave *
Master

No. Dispositivo *
0

Nome Dispositivo *
E217 4/16


Sicurezza Associata *
☒ Associato ☐ Non associato

Chiamata Ricevuta Via *
Rete Locale

Ora legale
☐

Cancella **Salva**

Il Sito è stato creato:

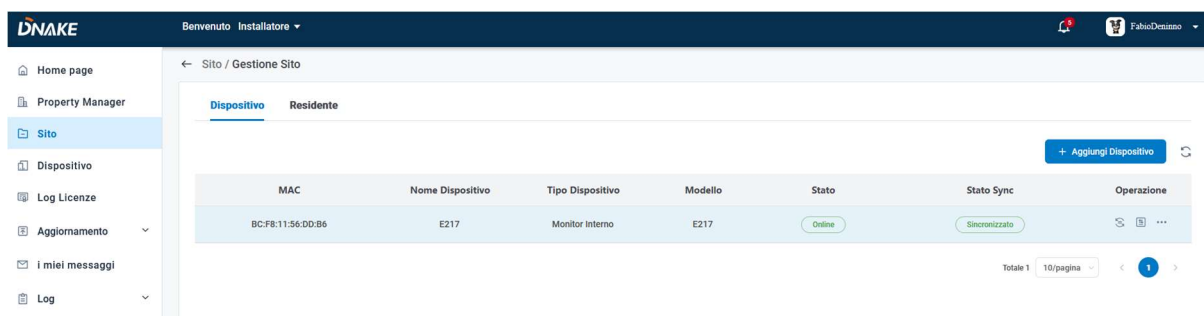

Benvenuto Installatore

← Sito / Gestione Sito


Dispositivo Residente

+ Aggiungi Dispositivo

MAC	Nome Dispositivo	Tipo Dispositivo	Modello	Stato	Stato Sync	Operazione
BC:F8:11:56:DD:B6	E217	Monitor Interno	E217	Online	Sincronizzato	

Totale 1 10/pagina

Aggiungere il dispositivo:

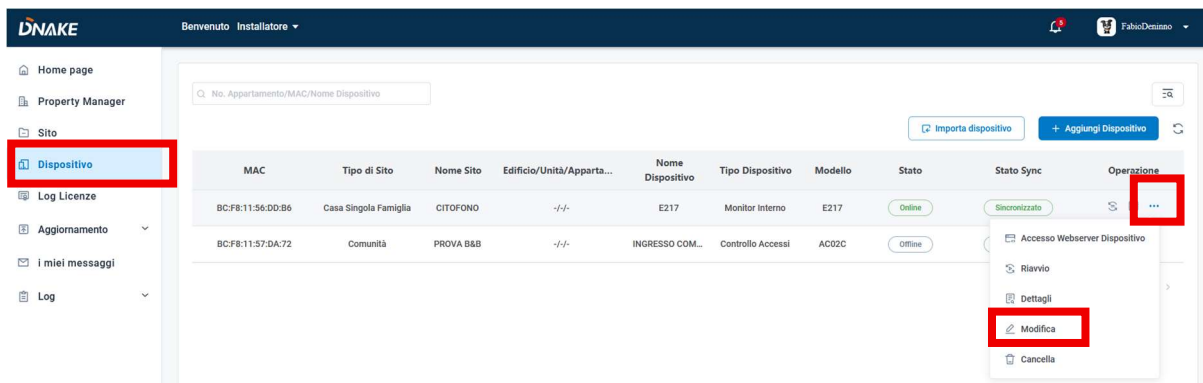

Inserire i dati del monitor

Modifica Dispositivo

Intero tra 0-9, 0 indica l'host e gli altri numeri indicano l'host secondario

Nome Dispositivo *

E217

4/16

Sicurezza Associata *

☒ Associato

☐ Non associato

Rete *

☐ DHCP

☒ Indirizzo IP

Indirizzo IP *

192.168.68.91

13/15

Maschera *

255.255.255.0

13/15

Gateway *

192.168.68.1

12/15

DNS *

8.8.8.8

7/15

Chiamata Ricevuta Via *

Rete Locale


Ora legale




Cancella

OK

Il dispositivo è stato aggiunto:

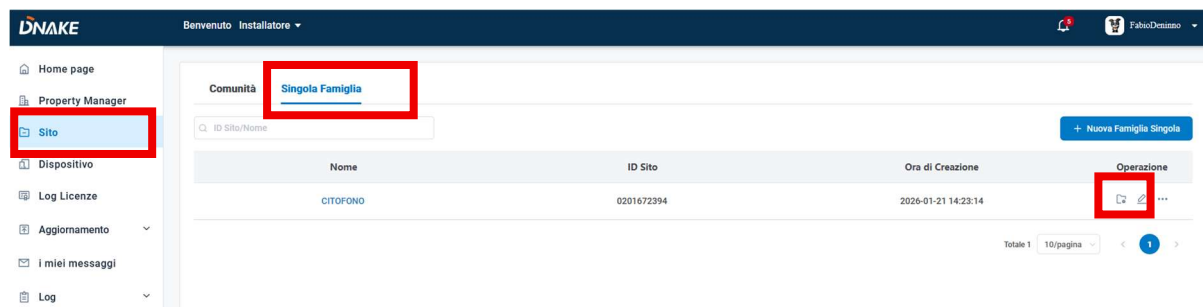

Aggiungere il residente:

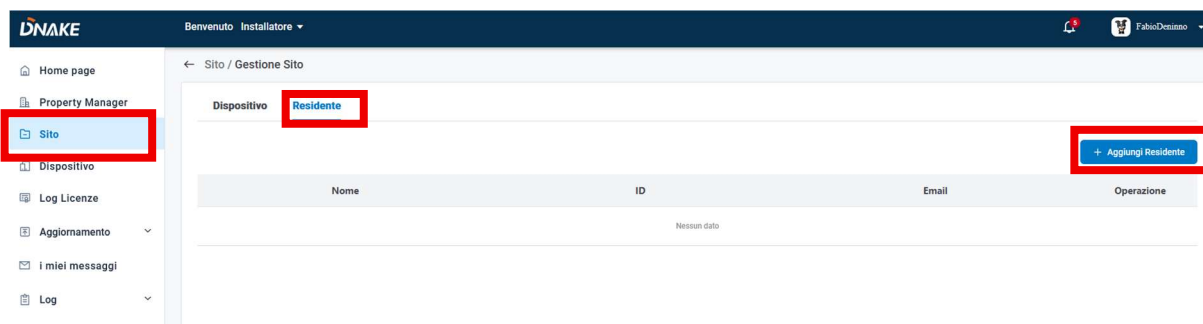


Benvenuto Installatore

Home page
Property Manager
Sito
Dispositivo
Log Licenze
Aggiornamento
i miei messaggi
Log

← Sito / Gestione Sito / Nuovo Residente

Nome *
FABIO
5/30

Funzione APP
☒

Email *
pippo@libero.it
15/60

Telefono
(Italy) +39
333444455
9/16

Lingua *
Italiano

(L'email inviata agli utenti sarà nella lingua scelta dagli utenti)

Cancella
Salva

Il residente è stato aggiunto e riceverà le istruzioni di accesso tramite App Dnake Smart Pro con una mail inviata all'indirizzo inserito sopra:


Benvenuto Installatore

Home page
Property Manager
Sito
Dispositivo
Log Licenze
Aggiornamento
i miei messaggi
Log

← Sito / Gestione Sito

Dispositivo
Residente


+ Aggiungi Residente

Nome	ID	Email	Operazione
FABIO Proprietario	RS90948270	fabio.deninno@sea-srl.it	  


Totale 1
10/pagina
1

Soluzione per Citofono Multipulsante / Condominio

Fare Clic su Sito e accedere al menu Comunità e fare clic su Nuova Comunità per creare il Sito:

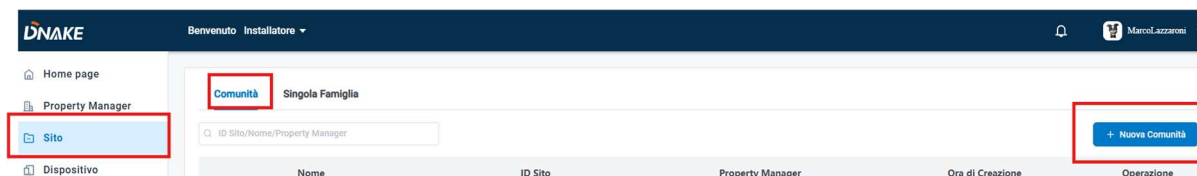

Inserire i dettagli del sito come indicato di seguito, associandolo al property manager (può essere l'installatore stesso o un altro gestore precedentemente creato):

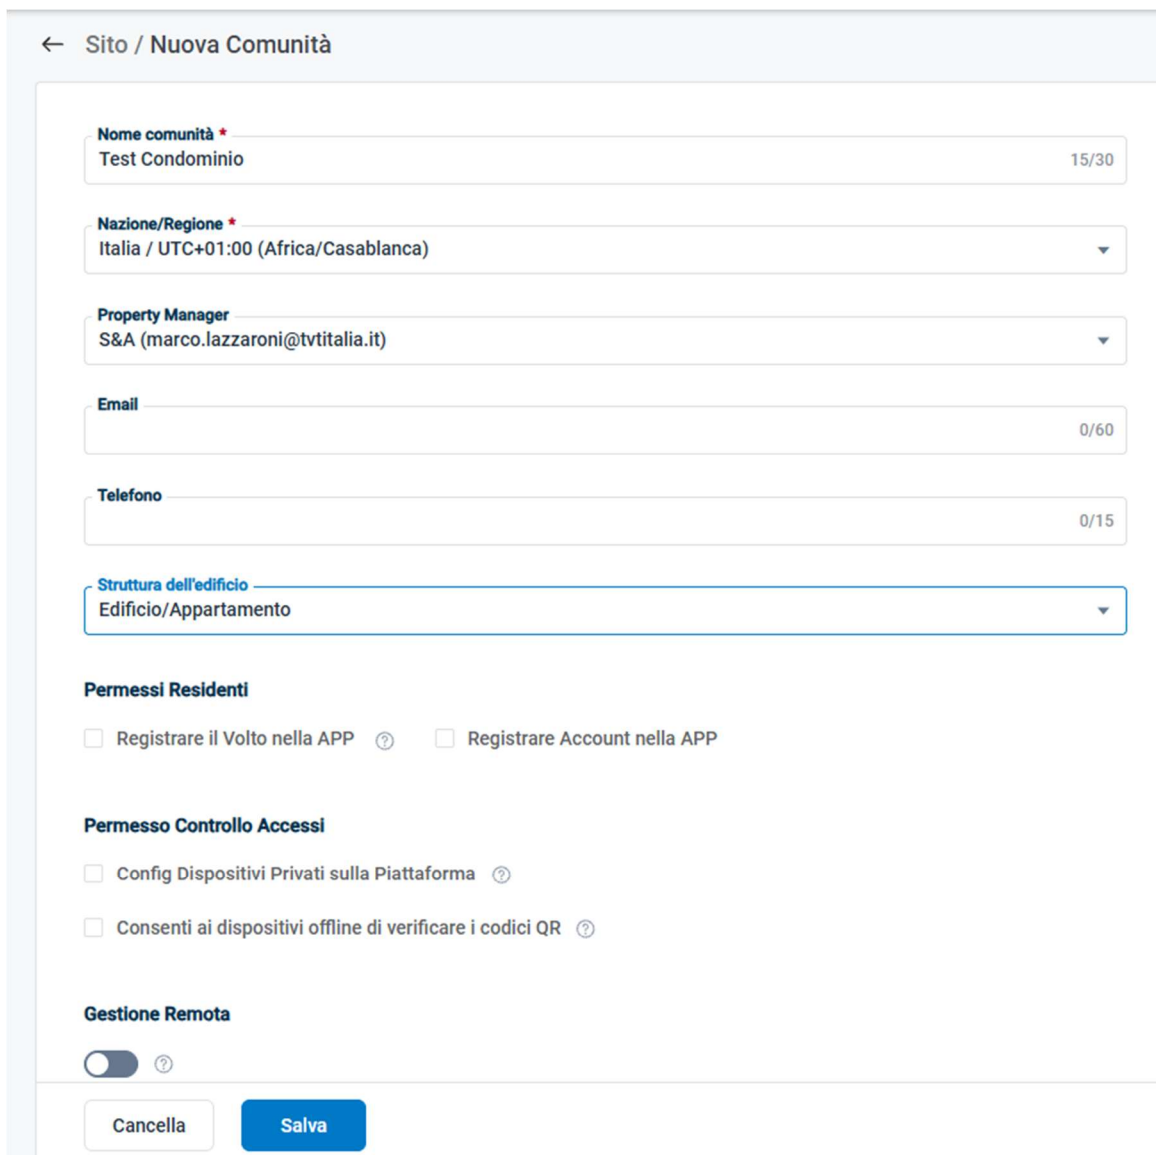

The screenshot shows the 'Sito / Nuova Comunità' form in the Dnake Italia web interface. The form has a back arrow and the title 'Sito / Nuova Comunità'. The form fields are:

- Nome comunità ***: Test Condominio (15/30)
- Nazione/Regione ***: Italia / UTC+01:00 (Africa/Casablanca)
- Property Manager**: S&A (marco.lazzaroni@tvitalia.it)
- Email**: (0/60)
- Telefono**: (0/15)
- Struttura dell'edificio**: Edificio/Appartamento

Below the form fields, there are three sections of checkboxes:

- Permessi Residenti**:
 - ☐ Registrare il Volto nella APP ?
 - ☐ Registrare Account nella APP
- Permesso Controllo Accessi**:
 - ☐ Config Dispositivi Privati sulla Piattaforma ?
 - ☐ Consenti ai dispositivi offline di verificare i codici QR ?
- Gestione Remota**:
 - ☐ ?

At the bottom of the form, there are two buttons: 'Cancella' and 'Salva'.

Associare al sito le licenze necessarie da Gestione Licenze

Nome	ID Sito	Property Manager	Ora di Creazione	Operazione Gestione Licenze
Test Condominio	0201349833	S&A (marco.lazzaroni@tvitalia.it)	2026-02-11 12:05:37	  

Per associare licenze ai monitor interni aggiungere il numero di licenze necessarie al campo Con Monitor Interno

Gestione Licenze

Quantità di licenze disponibili al momento

1 Con Monitor Interno	0 Senza Monitor Interno	1 Servizi a Valore aggiunto
---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------

Quantità di licenze disponibili (tipo) al momento ?

Gestione Licenze

 Sito: Test Condominio

Con Monitor Interno:	0	+0
Senza Monitor Interno:	0	+0
Servizi a Valore aggiunto:	0	+0

Note

Cancella

OK

Creare l'Edificio

← Sito / Gestione Sito

Test Condominio

+ Nuova Area Pubblica

+ Nuovo Edificio

• Area Pubblica

Dispositivo Residente

Q No. Appartamento/MAC/Nome Dispositivo

MAC	Nome
-----	------

Aggiunta nuovo edificio ✕

No. Edificio *
1

Nome *
Edificio 8/30

Cancello Salva

Aggiungere l'appartamento inserendo i dati del residente (che verrà creato automaticamente):

← Sito / Gestione Sito / Nuovo Appartamento

No. Edificio *

1 - Edificio

No. Appartamento *

2

Selezione Licenza *

Con Monitor Interno



[Aggiunta successiva del residente \(householder\) di questo appartamento ▲](#)

Nome Residente *

Utente test

Funzione APP *



Email *

test@gmail.com

14/32

Telefono

(Italy) +39



Per favore inserire Telefono

0/16

Lingua *

English



Cancella

Salva

Inserire i dati del Monitor Interno e salvare, inserendo come in precedenza l'indirizzo MAC del monitor relativo alla scheda LAN (NO Wi-Fi).

← Sito / Gestione Sito / Nuovo Dispositivo

Tipo Dispositivo *

Monitor Interno

MAC *

0/17

Per favore inserire MAC

No. Edificio *

1 - Edificio

No. Appartamento *

Per favore selezionare

Master o Slave *

Per favore selezionare

Nome Dispositivo *

0/16

Rete *

☒ DHCP

☐ Indirizzo IP

Chiamata Ricevuta Via *

Rete Locale

?

Ora legale

☐

Cancella

Salva

ATTENZIONE, nel campo Indirizzo IP deve essere inserito l'indirizzo IP statico del monitor usato nella rete del citofono NON l'indirizzo IP con cui il citofono si collega alla Wi-Fi del cliente:

Modifica Dispositivo

Intero tra 0-9, 0 indica l'host e gli altri numeri indicano l'host secondario

Nome Dispositivo *

E217

4/16

Sicurezza Associata *☒ Associato ☐ Non associato**Rete ***☐ DHCP ☒ Indirizzo IP**Indirizzo IP ***

192.168.68.91

13/15

Maschera *

255.255.255.0

13/15

Gateway *

192.168.68.1

12/15

DNS *

8.8.8.8|

7/15

Chiamata Ricevuta Via *

Rete Locale

**Ora legale**

Cancella

OK

Il dispositivo è stato aggiunto.